SINCOL

S-board 掲示板用クロス 2024 Vol.4

SINCOL

Color swatch

S-board



ベルエース　シックハウス対策品　F★★★★

布裏　画鋲　非防火　粘着テープ

学校、医療施設、公共施設、展示パネル等の幅広い場所と用途で
使用いただけるベーシックな掲示板レザーです。
中間層を発泡させることで復元力を与え、特殊シボによりピン跡を
目立ちにくくしております。　※難燃剤入り

巾　92cm×40m 巻乱
巾　122cm×40m 巻乱
厚み　0.8 mm（布裏）


No.753 クリーム


No.751 ミルク


No.711 クールグレー


No.733 エバーグリーン



No.731 エクルー


No.712 アイボリー


No.741 ブルー


No.708 グリーン


No.757 サーモンピンク


No.758 クリームイエロー


No.760 ライトブルー


No.759 スプリンググリーン

アクアエース　SEKマーク認証取得 制菌加工　シックハウス対策品　F★★★★

布裏　非防火　制菌　画鋲　粘着テープ

病院・介護・ホテル・飲食・学校・スポーツ各施設及び関連向け

アクアエースは、社団法人繊維評価技術協議会が制定した抗菌加工繊維製品認証基準に適合し、
SEKマーク（制菌加工：特定用途及び一般用途）の認証を取得した安心・安全な素材です。

※ 抗菌剤は、イデアテックスジャパン株式会社の「**コーキンマスター**®」を使用しています。

巾　92cm×30m 巻乱
厚み　0.8 mm（布裏）

No.201 アイボリー


No.204 グリーン





■ 防カビ試験

① 寒天培地上で発育させたカビ胞子をろ過し菌糸を除去
② カビ胞子数が1～3×10⁶個/mlに調整し懸濁液を作成
③ 試験用平板培地上に3cm×3cmの試料を置く
④ 胞子懸濁液（カビ20種）を1試料当り約0.1mlを噴射
⑤ 27±1℃の恒温器内で28日間培養

制菌加工品　未加工品


カビの発育がほとんど見られない　カビがかなり発育している

※上記写真はアクアエース同設計品となります。

準不燃ベルエース

シックハウス対策品 F★★★★

ベルエースの準不燃バージョン。防火認定取得商品。
下地基材との組み合わせで準不燃指定の内装制限に対応します。

巾　92cm×40m 巻乱
厚み　0.95 mm（布裏）

布裏 画鋲 準不燃 粘着テープ

防火認定情報
施工条件：標準施工法*壁紙品質情報管理システム登録確認書参照

下地基材	施工方法	防火性能	認定番号
不燃下地	直張り	準不燃	QM-0824
不燃石膏	直張り	準不燃	QM-0824
準不燃下地	直張り	準不燃	QM-0824


No. TSJ 751 ミルク


No. TSJ 753 クリーム


No. TSJ 711 クールグレー


No. TSJ 733 エバーグリーン

ベルエース サンド

シックハウス対策品 F★★★★

モノトーンでスタイリッシュな空間を
演出できます。サイン用途にも。

布裏 非防火 画鋲


No.761 ブラック


巾　92cm×40m 巻乱
厚み　0.8 mm（布裏）

ベルエース コルク

シックハウス対策品 F★★★★

本物のコルクの表情を追求。
あたたかみのある雰囲気になります。

布裏 非防火 画鋲 粘着テープ


No.762 ニューコルク

巾　92cm×40m 巻乱
巾　122cm×40m 巻乱
厚み　0.8 mm（布裏）

マグエーススーパー2

シックハウス対策品 F★★★★

マグネットの使用が可能なため、ピンが使えない幼稚園・小学校・
老人ホーム・介護施設等に最適です。
掲示物の重さや厚みによっては強力な磁石をお勧めします。

※遮音試験データ取得済

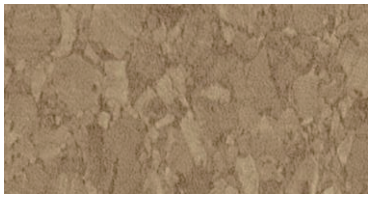
巾　92cm×9m 巻乱
巾　122cm×9m 巻乱
厚み　0.8 mm（布裏）

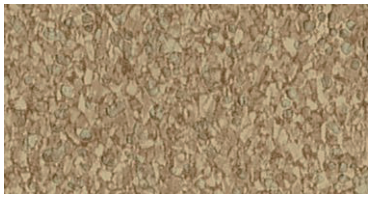
布裏 画鋲 非防火 粘着テープ マグネット

No.912 マグオイスター

No.913 マグイエロー


No.910 グリーン


No.914 コルク


No.915 ニューコルク

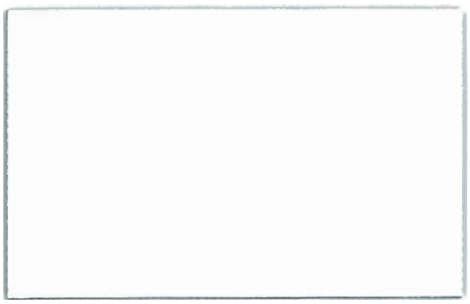
・鉄粉シートを使用しており、使用環境により錆が発生する場合があります。

ホワイトエース3

学校、保育・幼稚園、学習塾、工場、研究室等に多数実績あり。
書き消し専用のホワイトボードシートのソフトタイプとなります。

巾　100cm×10m 巻乱
厚み　0.7 mm（布裏）

布裏
非防火
マーカー
マグネット



ホワイト



・ジョイントは商品の端部をあらかじめ切り落としたうえで、突きつけ施工をしてください。
商品が厚くジョイント部分が目立ちます。

ホワイトボードシート 透明

非防火
マーカー

貼るだけ簡単!!
無色透明なのでカッティングシートなどのカラーフィルムを下地に組み合わせて
好きな色のホワイトボードをつくることもできます。
アウトガス対応の粘着剤を使用しているので樹脂板にも使用可能です。



巾　125cm×30m
厚み　0.08 mm

エスボードグルー

シックハウス対策品　F★★★★

マグエーススーパー2＆ホワイトエース3専用の
高性能接着剤VOC対策をした1液形水性接着剤で低臭気タイプ

容 量	1.0 kg/缶（目安 3㎡両面）	
用 途	ベニヤ板・紙付石膏ボード ※鉄・金属下地不可	
主 成 分	アクリル樹脂	
外 観	乳白色	
不揮発分(%)	56±1.5	
粘 度 (mPa・s) at 23℃	25000～32000	
P H	5.5～7.5	
保証期間（月）at 25℃	6	



※ イメージ

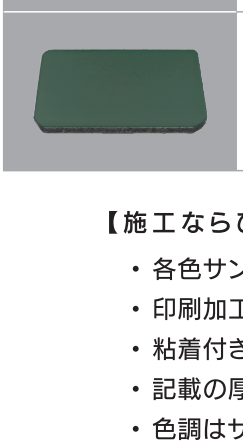
【塗布量】
片面あたり約150g/㎡(wet)で両面塗布

【使用方法】
1.前 処 理　被着材表面の水分や油、汚れを除去します。
2.塗布方法　刷毛などで被着材両面に均一に塗布します。
（塗布量目安：片面あたり150g/㎡(wet)）
3.乾燥方法　塗布皮膜が白色から透明になるまで乾燥します。
（乾燥時間目安：20℃下で20分以上・
白色の状態ではり合わせることはできません）
4.養　生　接着後、常温で1日以上養生させます。

スチールボード

非防火 マグネット
マーカー チョーク

マグネット保持力No.1。黒板・ホワイトボードパネルのハードタイプとなります。
オフィス、店舗、工事案件（看板）等にオススメです。
スチールボードと樹脂の複合板なので軽量かつ耐久性に優れています。
ホワイトボード、ブラックボード、グリーンボード、チョーク用、マーカー用などの品揃えがあります。

イメージ	品名	品番	仕様	厚み	規格サイズ（単位mm）重量/枚		
					910×1820	910×2440	1210×2420
	ホワイトボード	2-WS	ホワイト/シルバー	2 mm	6.3 kg	——	——
		3-WS		3 mm	7.2 kg	——	——
		3-WW	両面ホワイト		7.3 kg	——	——
	ホワイトボード Lite-S	3LS-WW	両面ホワイト		5.3 kg	7.1 kg	——
	ホワイトボード WIDE	3W-WS	ホワイト/シルバー		——	——	15.7 kg
	ブラックボード 表面 グロス仕上げ ※水性マーカー専用	3-BS	ブラック/シルバー		7.2 kg	——	——
	グリーンボード 表面 マット仕上げ ※チョーク専用	3-GRS	グリーン/シルバー		6.1 kg	——	——

【施工ならびにご使用上の注意】

- 各色サンプルは弊社までお問い合わせください。
- 印刷加工及び指定寸法のカットは当社にて承ります。（納期・加工賃は都度確認にて）
- 粘着付き化粧シートをスチールボード表面に使用される場合は粘着性や磁性をご確認ください。
- 記載の厚み・サイズ・重量は製造ロットによって多少誤差が出る場合があります。
- 色調はサンプルと多少異なることもあります。
- スチールボード面材はスチールのため、スチール単板同様、腐食が起こります。
  酸性やアルカリ性の物質とは直接の接触を避けてください。
- 有機溶剤（アルコール・炭化水素・LPG等）を主成分とするものはできるだけ使用しないでください。
  表面を侵してマーカーが消えにくくなる場合があります。






TSLマグシート（裏面粘着加工済）

ホワイトボード・黒板用鋼板の下地材となります。　**※遮音試験データ取得済**



サイズ（板）：W600mm × H1200mm × t0.5

・標記目的以外に使用される場合は、サンプルにて見極めをお願いします。
・サンプルは弊社までお問い合わせください。

	ベルエース ベルエースコルク	ベルエースサンド	準不燃 ベルエース	アクアエース	マグエース スーパー2	ホワイトエース3	ホワイトボード シート 透明	スチール ボード
規格	[巾] 92cm／40m巻乱 122cm／40m巻乱 [厚み] 0.8mm（布裏）	[巾] 92cm／40m巻乱 [厚み] 0.8mm（布裏）	[巾] 92cm／40m巻乱 [厚み] 0.95mm（布裏）	[巾] 92cm／30m巻乱 [厚み] 0.8mm（布裏）	[巾] 92cm／9m巻乱 122cm／9m巻乱 [厚み] 0.8mm（布裏）	[巾] 100cm／10m巻乱 [厚み] 0.7mm（布裏）	[巾] 125cm／30m巻 [厚み] 0.08mm	前ページ参考
アイコン	布裏 非防火 画鋲 粘着テープ	布裏 非防火 画鋲	布裏 準不燃 画鋲 粘着テープ	布裏 非防火 制菌 画鋲 粘着テープ	布裏 非防火 画鋲 粘着テープ マグネット	布裏 非防火 マーカー マグネット	非防火 マーカー	非防火 マーカー マグネット チョーク
断面図								
接着剤	壁紙用接着剤と酢ビ系の糊を 7:3 の割合で混ぜ合わせてご使用ください。				壁紙用接着剤と酢ビ系の糊を 5:5 の割合で混ぜ合わせてご使用ください。	エスボードグルーを両面塗布または酢ビ系糊原液でご使用ください。	接着剤不要 （水貼り施工推奨）	推奨両面テープ 推奨接着剤 （TM工法）
メンテナンス	汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないように水拭した後、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。							

※ 施工方法は、日本壁装協会制定「防火壁装材料の標準施工法」による仕上げをしてください。

■ 掲載商品の仕様及び販売は、諸般の事情及び品質改良のため予告なく変更・中止させて頂くことがあります。
■ 詳細は、販売店または弊社営業担当までお問い合わせください。

東京シンコーレザー株式会社
TOKYO SINCO LEATHER CO.,LTD.
〒116-8533 東京都荒川区東日暮里4-12-1
tel：03-3803-0184　fax：03-3803-6807
http://www.tky-sincol.co.jp

RB-E04004

発刊 2024.4